

GAMA GERAL

Empilhadores • Order Pickers • Porta Paletes • Stackers • Retrâteis • Trilaterais • Tratores de Reboque • AGV

TCM
Trusted Partner

SEGURANÇA

EFICIÊNCIA

CONFORTO





SEGURANÇA

INTEGRADA EM TODOS OS EQUIPAMENTOS

STANDARDIZAR A SEGURANÇA NOS NOSSOS EQUIPAMENTOS LEVA A AMBIENTES DE TRABALHO COM MENOS ACIDENTES.

- Sistemas de suporte de estabilidade construídos como standard.
- A Segurança não é apenas um detalhe, é parte integral do nosso design.
- Os nossos sistemas de controlo flexíveis permitem otimizar os recursos de segurança para as suas necessidades.
- Funções de segurança integradas para impedir operações não autorizadas.
- Projetado para visibilidade a 360°.






EFICIÊNCIA

PERFORMANCE LÍDER NA INDÚSTRIA

MELHORAR A EFICIÊNCIA
UTILIZANDO NOVAS TECNOLOGIAS.

- Baixo consumo de combustível e energia.
- Maximizar o desempenho para reduzir os tempos de ciclo operacional.
- Assistência e manutenção simples, minimizando o tempo de paragem.
- Modos Eco para poupar energia.
- Opções de Baterias de Lítio de alta eficiência e baixa manutenção.



COMFORTO

PENSAR NO OPERADOR PARA AUMENTAR A SUA PRODUTIVIDADE

RECURSOS DESENHADOS PARA MINIMIZAR
OS CUSTOS TOTAIS DE OPERAÇÃO.

- Utilizar a ciência com base na ergonomia para criar equipamentos confortáveis para o operador.
- Controlos intuitivos para simplificar as operações.
- Nós compreendemos os diferentes ambientes de trabalho.
- Áreas funcionais e com fácil acesso para o operador.

EMPILHADORES ELÉTRICOS

FTB 1.4 - 2.0

EMPILHADORES ELÉTRICOS DE 3 RODAS DE 48 VOLTS

CAPACIDADE DE CARGA 1400/1600/1800/2000 kg

ALTURA DE ELEVAÇÃO Até 7 metros



FB 1.6-2.0

EMPILHADORES ELÉTRICOS DE 4 RODAS DE 48 VOLTS

CAPACIDADE DE CARGA 1600/1800/2000 kg

ALTURA DE ELEVAÇÃO Até 7 metros



FHB 2.5-3.5

EMPILHADORES ELÉTRICOS DE 4 RODAS DE 80 VOLTS

CAPACIDADE DE CARGA

2500/3000/3500 kg

ALTURA DE ELEVAÇÃO

Até 7 metros



FHB 4.0-5.5

EMPILHADORES ELÉTRICOS DE 4 RODAS DE 80 VOLTS

CAPACIDADE DE CARGA

4000/4500/5000/5500 kg

ALTURA DE ELEVAÇÃO

Até 7 metros







EMPILHADORES DIESEL / LPG

FD/FGE 1.5-3.5

EMPILHADOR DIESEL / LPG

CAP. CARGA DIESEL 2000/2500/3000/3500 kg

CAP. CARGA LPG 1500/1750/2000/2500/3000/3500 kg

Diesel / LPG

ALTURA DE ELEVAÇÃO

Até 7 metros



FD/FGE 4.0-5.5

EMPILHADOR DIESEL / LPG

CAP. CARGA DIESEL/LPG 4000/4500/5000/5500 kg

Diesel/LPG

ALTURA DE ELEVAÇÃO

Até 7 metros



FD 6.0-10.0

EMPILHADOR DIESEL

CAPACIDADE DE CARGA 6000/7000/8000/10000 kg

Apenas Diesel

ALTURA DE ELEVAÇÃO

Até 8 metros



PORTA PALETES

PAL-F

PORTA PALETES
COMPACTO

CAPACIDADE DE CARGA

1600/1800/2000 kg

Li-ION



PAL-E

PORTA PALETES COMPACTO
COM ELEVAÇÃO ERGONÓMICA

CAPACIDADE DE CARGA

2000 kg

ALTURA ELEVAÇÃO

0.735 metros

Li-ION



PTF

PORTA PALETES
COM PLATAFORMA REBATÍVEL

CAPACIDADE DE CARGA

2000/2500 kg

Li-ION



PTP/S/R

PORTA PALETES
COM PLATAFORMA
PROTEGIDA. ENTRADA
LATERAL OU TRASEIRA

CAPACIDADE DE CARGA

2000/2500 kg

Li-ION



LLR

PORTA PALETES STAND-IN

CAPACIDADE DE CARGA

2000/3000 kg

Li-ION



LLS

PORTA PALETES SIT-ON

CAPACIDADE DE CARGA

2000/3000 kg

Li-ION



RETRÁTEIS

RTL/RTN

RETRÁTIL DE
CHASSIS ESTREITO

CAPACIDADE DE CARGA

1200/1400 kg

CAPACIDADE ELEVAÇÃO

Até 8.95 metros

Li-ION



RTM/RTH/RTX

RETRÁTIL

CAPACIDADE DE CARGA

1600/2000/2500 kg

ALTURA DE ELEVAÇÃO

Até 12.1 metros

Li-ION



RTM-TF/RTH-TF

RETRÁTIL COM GARFOS TELESCÓPICOS

CAPACIDADE DE CARGA 2000/2500 kg

ALTURA DE ELEVAÇÃO Até 10.2 metros

Li-ION



RTF

RETRÁTIL FOUR-WAY

CAPACIDADE DE CARGA

2000/2500 kg

CAPACIDADE DE ELEVAÇÃO

Até 9.7 metros

Li-ION





TCM

M30L

Stackers

SPL

STACKER PEDESTRE
COMPACTO

CAPACIDADE CARGA 1250 kg

ALTURA DE ELEVAÇÃO

Até 2.1 metros



SRD

STACKER DOUBLE-DECKER
COM PLATAFORMA

CAPACIDADE DE CARGA

2000 kg

ALTURA DE ELEVAÇÃO

2.1 metros



SP


STACKER PEDESTRE

CAPACIDADE DE CARGA

1250 kg

ALTURA DE ELEVAÇÃO

Até 4.2 metros



SRO

STACKER STAND-IN

CAPACIDADE DE CARGA

1250/1600/2000 kg

ALTURA DE ELEVAÇÃO

Até 7 metros



SPH

STACKER PEDESTRE

CAPACIDADE DE CARGA

1600/2000 kg

ALTURA DE ELEVAÇÃO

Até 5.4 metros



SSO

STACKER SIT-ON

CAPACIDADE DE CARGA

1600/2000 kg

ALTURA DE ELEVAÇÃO

Até 6.75 metros



SRS

STACKER
COM PLATAFORMA

CAPACIDADE DE CARGA

1250/1600 kg

ALTURA DE ELEVAÇÃO

Até 5.4 metros



SSD

STACKER SIT-ON
DOUBLE-DECKER

CAPACIDADE DE CARGA

1600 kg

ALTURA DE ELEVAÇÃO

1.5 metros



SPD

STACKER COMPACTO
PEDESTRE
PARA MANUSEAR DUAS PALETES

CAPACIDADE DE CARGA

1250/1600 kg
on the straddles

ALTURA DE ELEVAÇÃO

Até 2.1 metros



SRT/SST

STACKER STAND-IN E
SIT-ON COM GARFOS
TELESCÓPICOS

CAP. DE CARGA

1000 kg

ALT. DE ELEVAÇÃO

Até 6.3 metros



Order Pickers

ORDER PICKER HORIZONTAL

LO

COM PLATAFORMA STANDARD OU ELEVATÓRIA
COM OU SEM ERGOLIFT

CAPACIDADE DE CARGA

1200/2000/2500 kg

ALTURA DE ELEVACÃO

220/800 mm



ORDER PICKER VERTICAL

EOM

CAPACIDADE DE ELEVACÃO

1000 kg

ALTURA DE ELEVACÃO

Até 1.8 metros



Tratores de Reboque

TT

TRATORES DE
REBOQUE

CAPACIDADE CARGA

3000 / 5000 kg



EOC / EOH

CAPACIDADE DE CARGA

1000/1250 kg

ALTURA DE ELEVACÃO

Até 10.25 metros

Trilaterais

RTS

TRILATERAL MAN DOWN
PARA CORREDORES MUITO
ESTREITOS

CAPACIDADE DE CARGA

1250/1500 kg

ALTURA DE ELEVACÃO

Até 10.35 metros



Soluções AGV

SOLUÇÕES DE NAVEGAÇÃO
AUTÓNOMA - Para todo o tipo
de armazenagem e cargas

CAPACIDADE DE CARGA

1000/200.000 kg



EK

TRILATERAL MAN-UP VNA
PARA CORREDORES
MUITO ESTREITOS


CAPACIDADE DE CARGA

1000 a 2000 kg

ALTURA DE ELEVACÃO

Até 19.0 metros



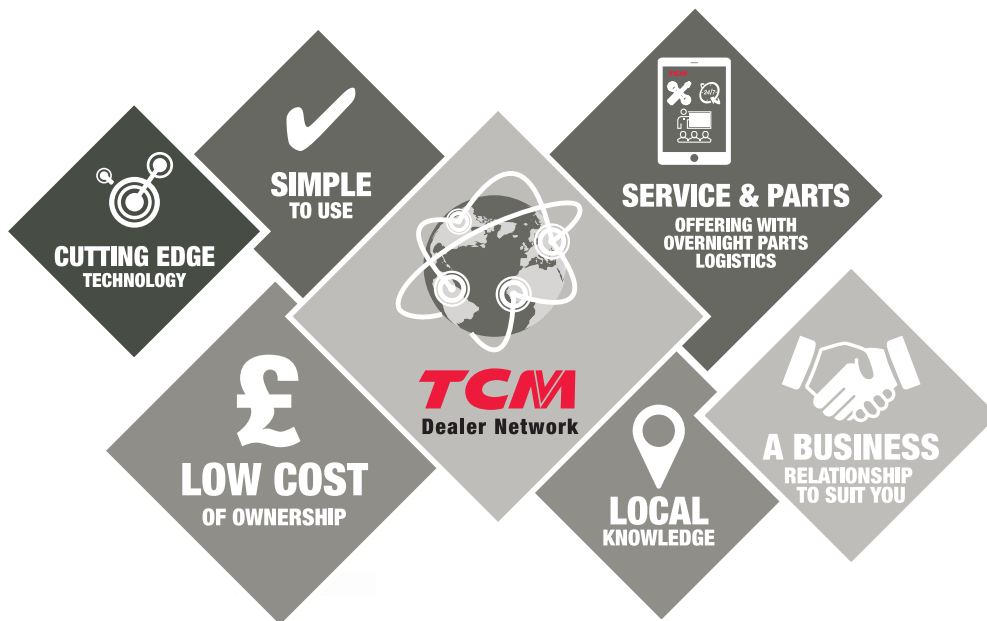

Japanese quality. Swedish design. World-class innovation.



Li-ION

As baterias de Lithium-ion podem oferecer vantagens reais em relação às baterias de chumbo-ácido, principalmente em aplicações de alta energia, multi-turno e 24 horas por dia, 7 dias por semana. Quando se trata de Custo Total de Propriedade (TCO), a TCM pode aconselhá-lo sobre a solução de energia mais económica necessária para atender a todos os seus requisitos operacionais.



VIDA ÚTIL
PROLONGADA



ALTA
EFICIÊNCIA



MAIS TEMPO
OPERACIONAL



PERFORMANCE
CONSISTENTE



CARREGAMENTO
MAIS RÁPIDO



SEM
MANUTENÇÃO



PROTEÇÃO
INTEGRADA

TCM
Always Evolving

info@tcm.eu | tcm.eu

À Mitsubishi Logisnext Europe BV reserva-se o direito de fazer quaisquer alterações sem aviso prévio relativamente a cores, equipamento ou especificações detalhadas nesta brochura, ou descontinuar modelos individuais. As cores dos veículos entregues podem diferir ligeiramente das deste folheto. As especificações variam para diferentes países, dependendo das condições do mercado local. Consulte seu revendedor local para garantir que o equipamento entregue está de acordo com suas expectativas. Todos os valores são determinados com base na condição standard e podem variar, devido às tolerâncias do motor e do sistema, condição do equipamento e condições operacionais. Alguns equipamentos mostrados nas fotos são opcionais. OEBT2172